


# Plastifloor® Sistema piscina - Impermeabilizzazione e rivestimento con crack bridging

Installazione rapida, esecuzione senza giunzioni, impermeabile, facile da pulire, igienico e completamente caricabile solo 2 ore dopo l'installazione.

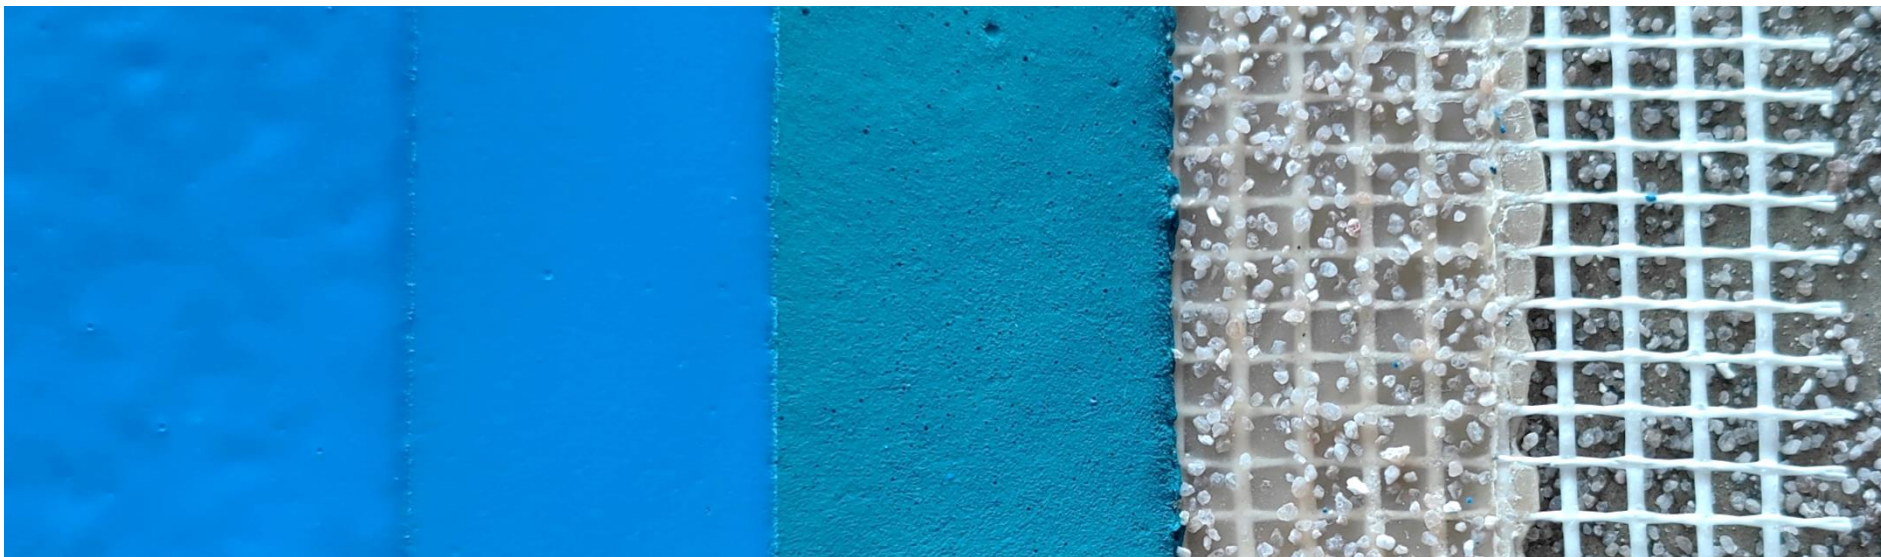

## 2. Sigillatura

Plastifloor® 526

0,4 kg/m<sup>2</sup>

blu

## 1. Sigillatura

Plastifloor® 526

0,4 kg/m<sup>2</sup>

blu

## Rivestimento

Plastifloor® 418

1,2 kg/m<sup>2</sup>

1:1 con carica S/L

## Membrana

Plastifloor® 332

1,2 kg/m<sup>2</sup>

1:1 con carica S/L

cospargere leggermente

con sabbia di quarzo

0,6 – 1,2 mm

con inserto in tessuto

## Primer

Plastifloor® 118

0,5 kg/m<sup>2</sup>

cospargere leggermente

con sabbia di quarzo

0,6 – 1,2 mm